















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,5$
	<b>Regulación</b>	No

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Gris
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	AL

<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	25°







	<b>Dimensiones</b>	Ø85x46mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo
	<b>Inclinación</b>	24°

	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
---	--------------------------------	--------


$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	513lm
--------------	----------------------------	-------

	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h
---	------------------	-------------------

Referencias 

	W	$\phi_{LUM}$	K					
483520	6W	513lm	3.000K	$\geq 80$	Gris	$\varnothing 70$	$\varnothing 85 \times 46 \text{mm}$	No

Dimensiones 

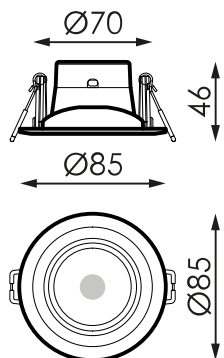

Fotometría 