Norba
483520

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,5
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP20
IP installé Indice d'etanchéité	-
Couleur du corps	Gris
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	AL

Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	25°

Dimensions	85x85x46mm
Inclination	24°

Température de service	-

Flux (lm)	513lm

Garantie	2garantia
Heures de vie	(L70B50>)25.000H


Norba
483520

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K				
483520	6W	513lm	3000K	>80	gris	85x85x46mm	Non

Dimensions

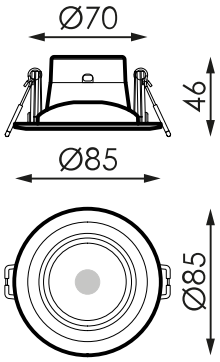

Photométrie