



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	220-240V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Cinza
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	AL

	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	25°

	Dimensão	Ø85x46mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Inclinação	24°

	Fluxo (lm)	513lm
---	------------	-------


	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
483520	6W	513lm	3000K	80cromatica	cinza	Ø85x46mm	Não

Dimensões

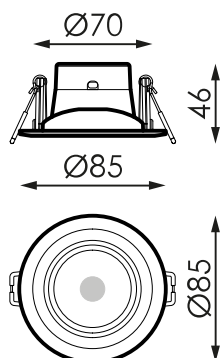

Fotometria

