Norba
483568

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP20
IP installé Indice d'etanchéité	-
Couleur du corps	Gris
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	AL

Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	25°

Dimensions	140x140x85mm
Inclination	24°

Température de service	-

Flux (lm)	1 733lm

Garantie	2garantia
Heures de vie	(L70B50>)25.000H

11/9/2026


Norba
483568

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K				
483568	20W	1733lm	3000K	>80	gris	140x140x85mm	Non

Dimensions

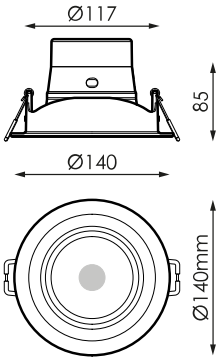

Photométrie

