




Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCII	
⚡	Tensão (V)	220-240V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
⦶	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9	
⦶	Regulação	Não	
⦶	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⦶	Cor do corpo	Cinzeno	
⦶	Material Difusor	PC-O	
⦶	Corpo	AL	
K	Temperatura de cor	4000K	
⦶	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica	
⦶	Angulo de abertura	25°	
⦶	Dimensão	Ø170x98mm	
⦶	Posição de montagem	Empotrado Techo	
⦶	Inclinação	24°	
⦶	Fluxo (lm)	2856lm	
⦶	Vida	(L70B50>)25.000h	
⦶	Vida	(L70B50>)25.000h	

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
483599	30W	2856lm	4000K	80cromatica	cinza	Ø170x98mm	Não

Dimensões

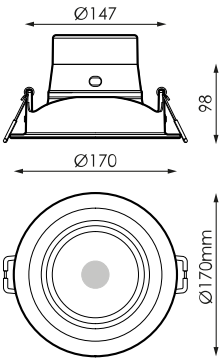

Fotometria

