













Spécifications (Luminaires de la série)



	Isolation électrique	CCI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP67
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	Inox
	Corps	PVC
	Cadre	FE INOX







K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	70cromatica

	Dimensions	Ø130x95,5mm
	Static charge	2.000kg


ϕ_{LUM}	Flux (lm)	583lm
--------------	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références

	W	ϕ_{LUM}	K					
483605	6W	583lm	4000K	Acier Inoxydable	70cromatica	(L70B50>)50.0 00h	(L70B50>)50.0 00h	$\varnothing 130 \times 95,5 \text{mm}$

Dimensions

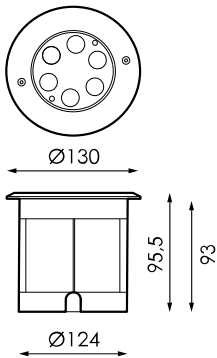

Photométrie

