















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP67
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Inox
	Corps	PVC
	Cadre	FE INOX

K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70

	Dimensions	Ø130x95,5mm
	Static charge	2.000kg
	Position de montage	Empotrado Suelo

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	583lm
--------------	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h
---	----------------------	-------------------




Les références



	W	ϕ_{LUM}	K				
483605	6W	583lm	4.000K	Acier Inoxydable	>70	(L70B50>) 50.000h	$\phi 130 \times 95,5 \text{mm}$

Dimensions

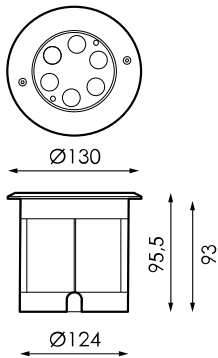

Photométrie

