





















Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,4
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP67
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Inox
	Corps	PVC
	Cadre	FE INOX
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Dimensions	Ø180x122mm
	Static charge	2.000kg
	Position de montage	Empotrado Suelo
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	1230lm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K				
483612	12W	1230lm	4.000K	Acier Inoxydable	>70	(L70B50>) 50.000h	$\phi 180 \times 122 \text{mm}$

Dimensions

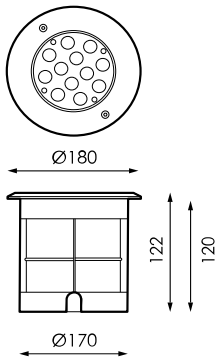

Photométrie

