



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	>0,4
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP67
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Inox
	Corpo	PVC
	Quadro	FE INOX
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensão	180x180x122mm
	Carga estática	2.000kg
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Temperatura de trabalho	-
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	1 230lm
	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
483612	12W	1230lm	4000K	Aço Inoxidável	80	(L70B50>)50.000	180x180x122mm h

Dimensões

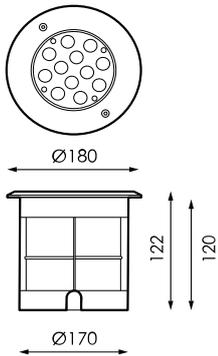

Fotometria

