





















## Spécifications (Luminaires de la série)




	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>IP installé Indice d'etanchéité</b>	40
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PMMA P
	<b>Corps</b>	FE
K	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>UGR</b>	<19
	<b>Dimensions</b>	300x1.200mm
	<b>Position de montage</b>	Empotrar
	<b>Flux (lm)</b>	4.026lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h

## Les références



	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>483933</b>	40W	36W	1000mA	4.953lm	4.026lm	4.000K	275 x 1.175	Non

## Dimensions

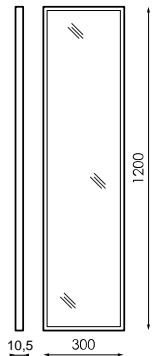

## Photométrie





### Sur demande



Kit d'urgence 1h



Dali-Bluetooth

### Accessoires



**207591**

CADRE POUR  
ENCASTRER BL  
PLAFOND PLACO  
SILENT LED  
1200X300MM




**207874**

CADRE SAILLIE  
SILENT LED  
1200X300MM




**207638**

CABLE  
ALIMENTATION  
TRANS 3X0,75 1M 1PC



**472500**

KIT SUSPENSION  
1,5M SILENT LED (4  
UDS)



**484039**

CADRE SAILLIE  
SILENT LED I  
30X120X4,8MM DES



**484008**

CADRE POUR  
ENCASTRER SILENT  
LED I 30X120X4,8MM  
DES



**537933**

CABLE ALIM  
GRADABLE TRANS  
5X0,75 1M 1PC



### Solutions

S



#### Pack CTE

##### la description

Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



#### Pack SALLES

##### la description

Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



#### Pack BLUETOOTH

##### la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

#### Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

## Info



UGR <19 avecR(%):70/70/30, S(m2)<36 yh(m)≥2,8.