

## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Atténuation</b>	Oui
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PMMA-P
	<b>Corps</b>	FE
K	<b>Température de couleur</b>	4000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Dimensions</b>	1.200x300x1.200mm
	<b>Position de montage</b>	Empotrado Techo
	<b>Température de service</b>	-
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	4 026lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)50.000h
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)50.000h




## Les références



	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
<b>483933</b>	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	4953lm	4026lm	4000K	Oui

## Dimensions

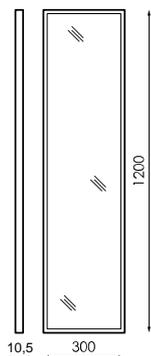

## Photométrie



### Info



Necesita driver DALI



### Accessoires



**964562**

CADRE POUR  
ENCASTRER BL  
PLAFOND PLACO  
SILENT LED  
60X60MM



**207591**

CADRE POUR  
ENCASTRER BL  
PLAFOND PLACO  
SILENT LED  
1200X300MM



**164092**

CADRE SAILLIE  
SILENT LED  
60X60MM



**207874**

CADRE SAILLIE  
SILENT LED  
1200X300MM



**397391**

CADRE POUR  
ENCASTRER  
PLAFOND PROFIL  
CACHÉ SILENT I  
60X60



**384070**

CADRE POUR  
ENCASTRER BL  
PLAFOND PLACO  
SILENT LED  
1200X600MM



**383806**

CADRE SAILLIE  
SILENT LED  
1200X600MM



**484039**

CADRE SAILLIE  
BLANC POUR SILENT  
LED I 30X120X4,3MM



### Solutions

S



#### Pack CTE

##### la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



#### Pack BLUETOOTH

##### la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

#### Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)