



Formulários



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos



Espaços culturais


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	24V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Número de leds	18
	Regulação	Sim
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	VT
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	RGBW
	CRI Índice de repr. cromática	RGBW

	Dimensão	1.000x76,5mm
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	1016lm
	Isolamento elétrico	CCIII
	Vida	L70>30000h
	Vida	L70 >30000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		
490153	-	24W	-lm	1471lm	1016lm	18	Si

Fotometria

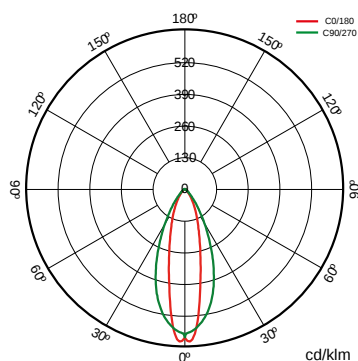

Acessórios



516013

CONECTOR T DMX
LED PAD AVANT
RGBW

516020

EXTENSION 3M 5PIN
DMX LED PAD
AVANT RGBW

Regras



Sem controle remoto. RGB com efeito memória.