





Formulários



Escritórios




Salas de aula



Retalho



Início



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes



Cuidados de saúde

Especificações (Luminárias da série)




 Tensão (V)	230V
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz
 Regulação	Não
 Índice de estanqueidade IP	IP20
 Cor do corpo	Branco
 Material Difusor	AL-AN
 Corpo	AL
K Temperatura de cor	3000K-4000K
 CRI Índice de repr. cromática	80-80

 Dimensão	Ø174x88,8mm
 Posição de montagem	Empotrado Techo
 Fluxo (lm)	1697lm
 Isolamento elétrico	CCII
 Vida	L70>40000h
 Vida	L70 >40000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

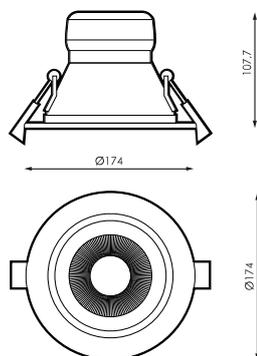


Referências



		W				K		
492669	18W	20W	2244lm	1697lm	50°	3000K-4000K	Ø174x88,8mm	80-80

Fotometria

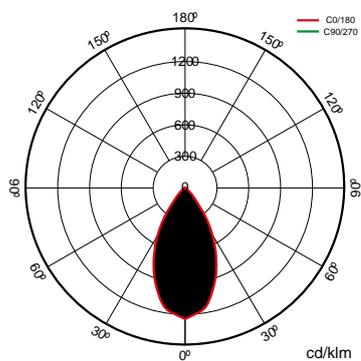

A pedido



Dali

Bluetooth



Kit de emergência



Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI