





Formulários



Escritórios




Salas de aula



Retalho



Início



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes



Cuidados de saúde



Especificações (Luminárias da série)




	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	AL-AN
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80-80

	Dimensão	Ø232x112,8mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Fluxo (lm)	2363lm
	Isolamento elétrico	CCII
	Vida	L70>40000h
	Vida	L70 >40000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

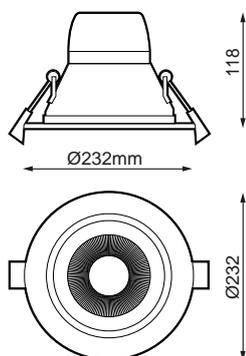


Referências



		W				K		
492676	25W	28W	3106lm	2363lm	60°	3000K-4000K	Ø232x112,8mm	80-80

Fotometria

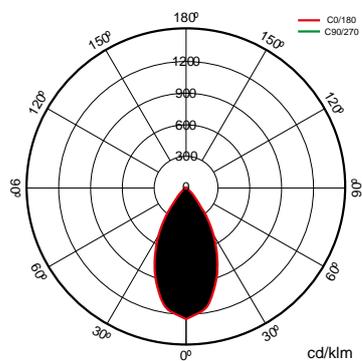

A pedido



Dali

Bluetooth



Kit de emergência



Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



Necesita driver DALI