





Aplicaciones



Despachos




Aulas



Retail




Hogar



Grandes Superficies



Hoteles



Restaurantes



Cuidado de la salud



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No

	Dimensiones	233x1.128x118mm
	Peso	0.45Kg
	Posición de montaje	Empotrado Techo


	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	AL-AN
	Cuerpo	AL

	Temp. de funcionamiento	-
	Flujo luminoso (lm)	max. 2517lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	L70>40000h

	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	UGR	<19

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

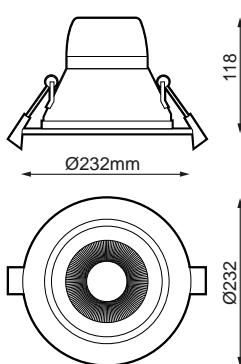


Referencias



	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	A	K		
492676	25W	28W	2935lm 3106lm	2363lm 2517lm	60°	3000K 4000K	233x112,8x118mm	>80



Fotometría

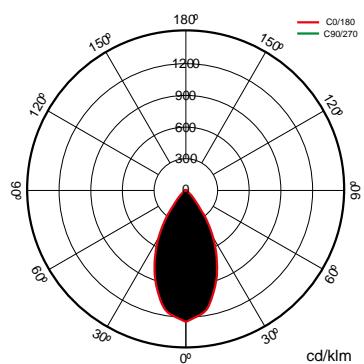



S

Soluciones



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es

Info

(1)

Necesita driver DALI