





## Formulários



Escritórios



Salas de aula



Retalho



Início



Grandes superfícies



Hotéis

















Restaurantes



Cuidados de saúde


## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Tensão (V)</b>	230V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidade (A)</b>	900mA
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	AL-AN
	<b>Corpo</b>	AL
K	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80-80









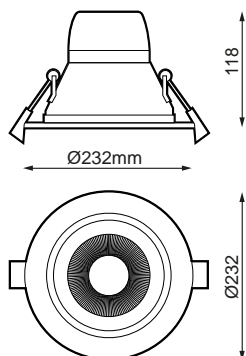

	<b>Dimensão</b>	Ø232x112,8mm
	<b>Posição de montagem</b>	Empotrado Techo
	<b>Fluxo (lm)</b>	2871lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CCII
	<b>Vida</b>	L70>40000h
	<b>Vida</b>	L70 >40000h

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.


## Dimensões



## Referências

									
<b>492683</b>	31W	35W	900mA	4032lm	2871lm	60°	3000K-4000	Ø232x112,8m	80-80

## Fotometria

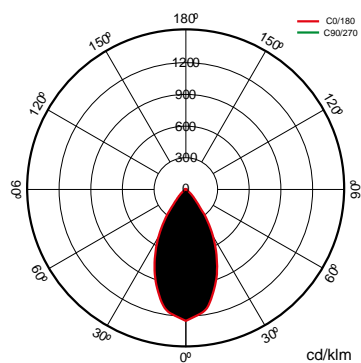

## A pedido



Dali

Bluetooth



Kit de emergência



## Soluções

S



### Pacote CTE

#### descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



### Pacote BLUETOOTH

#### descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

#### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

## Informacje



Necesita driver DALI