















Spécifications (Luminaires de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	12V acV
	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Type de bague	G53
	Indice d'étanchéité IP	IP68
	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	177x104mm
	Flux (lm)	1.709lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	CEE Classificationo énergétique	F




Les références



	W		ϕ_{LUM}	K	
495035	20W	1650mA	1.709lm	3.000K	177x104mm

Dimensions

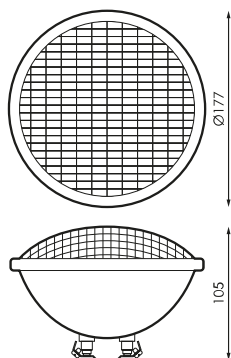

Photométrie



Accessoires



534062

TRANSFORMATEUR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMATEUR
500W 12VAC IP65