



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

	Dimensão	Ø63x323mm
	Posição de montagem	Superfície

	Fluxo (lm)	411lm
---	------------	-------


	Vida	(L70B50>)30.000h
	Vida	(L70B50>)30.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
495271	6W	411lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)30.000	(L70B50>)30.000	$\phi 63 \times 323 \text{mm}$

Dimensões

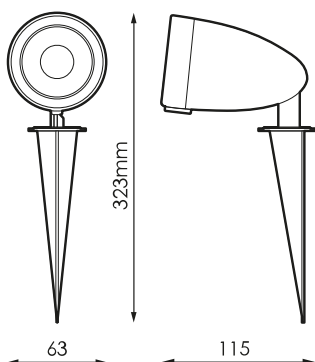

Fotometria

