



## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP54
	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT-T
	<b>Corps</b>	AL
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
	<b>Angle d'ouverture</b>	80°
	<b>Dimensions</b>	Ø105x71mm
	<b>Position de montage</b>	Empotrado Pared
	<b>Température de service</b>	-10 +35
	<b>Flux (lm)</b>	82lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 30.000h

## Les références



	W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>495318</b>	3W	82lm	4.000K	$\geq 80$	(L70B50>) 30.000h	80°	$\phi 105 \times 71 \text{mm}$

## Dimensions

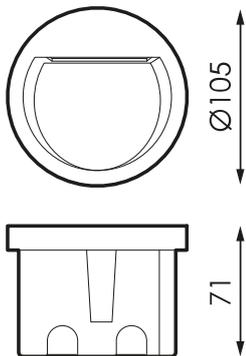

## Photométrie

