




Spécifications (Luminaires de la série)

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Tension D` Alimentation (V) | 12V acV |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |
| ϕ | Facteur de puissance (Cos fi) | >0,9 |
|  | Atténuation | Non |
|  | Type de bague | G53 |
|  | Indice d'étanchéité IP | IP20 |
| K | Température de couleur | 3.000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80 |
|  | Angle d'ouverture | 24° |
|  | Dimensions | 111x67mm |
|  | Température de service | -5°C~+35 °C |
| ϕ_{LUM} | Flux (lm) | 792lm |
|  | Heures de vie | (L70B50>) 30.000h |
|  | CEE Classificatio no énergétique | G |




Les références



| | W | ϕ | ϕ_{LUM} | K | \leftrightarrow |
|---------------|-----|--------|--------------|--------|-------------------|
| 497640 | 12W | >0,9 | 792lm | 3.000K | 111x67mm |

Dimensions

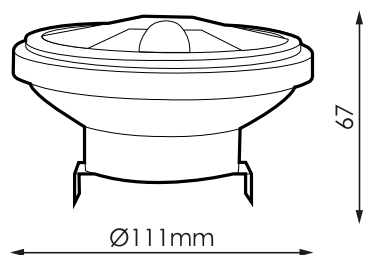

Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks