









Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Oui
	Type de bague	GU10
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	36°
	Dimensions	111x76mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	1.013lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	CEE Classificatio no énergétique	A+

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
497671	12W	>0,9	1.013lm	5.000K	111x76mm

Dimensions

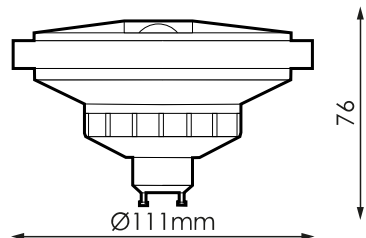

Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks