




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Terrains de sport

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-400V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	5.100mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.99
	Nombre de led	576
	Atténuation	DMX
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT-T 4MM
	Corps	AL IAP
K	Température de couleur	6000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>90
	Optique	S026I2P
	Débit hémisphérique supérieur	0,0%

	Dimensions	0x0x0mm
	Température de service	-30°C ~ +35°C
	Protection surfaces	No
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	158 530lm
	Performance	88%
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L80B10>140000H

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

												
499897	4X	1.400W	1500W	5100mA	210729lm	182596lm	158530lm	106lm/W	88%	576	S026I2P	Oui

Photométrie

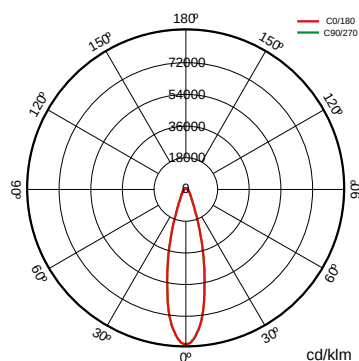

Sur demande



Dali



S037I2P

S090I2P

Les technologies



TESS



La technologie de traitement de surface TESS (Temperature Evacuation Skin System) est basée sur un microcompactage mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laque.



Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.



SystemShield



La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.

Avertissement



Necesita driver DALI

Solutions

S



Cora Sport

la description



CORA SPORTS est la famille d'appareils développée par Prilux pour piloter les luminaires DALI d'une installation neuve ou existante, aussi bien d'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Cette technologie est la plus efficace, facile à mettre en place et évolutive pour les applications d'éclairage professionnel. Elle permet de travailler en réseau avec les luminaires et de créer des réseaux intelligents de communication. Spécialement recommandé pour les installations équipées de mats et/ou groupes de luminaires, pour pouvoir travailler de forme conjointe avec chacun d'entre eux.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es