



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Recintos deportivos



Zonas Peatonales

Certificaciones



Especificaciones

	Tensión (V)	220-240
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Intensidad (A)	1.000mA
	Número de leds	40
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	66
	IK Protección contra impactos	10
	Difusor	PC-T
	Cuerpo	AL iap

K	Temperatura de color	4.000K/PCAmbar
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	HEWA020-S033LOM

	Dimensiones	476x479x174
	Peso	17.000Kg
	Resistencia al Viento	0,169m2


	Temp. de funcionamiento	-30~+40°C
---	-------------------------	-----------

	Protección sobretensiones	Si
---	---------------------------	----

	Aislamiento eléctrico	CI
---	-----------------------	----

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias

		W	W				
501125	2X	120/80	130/92	1.000mA	40	HEWA020-S033LOM	Si

Fotometría

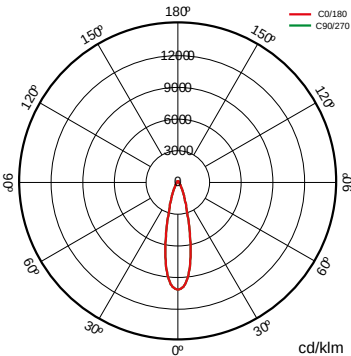

Bajo Pedido




AEXLOM
AINLOM
PEXLOM
PINLOM
S014LOM
S069LOM
S138LOM
S150LOM

Accesorios



452311

ACCES. ALETAS
MOVILES 1X120LED
HEXAGON



452335

ACCESORIO VISERA
1X120LED HEXAGON

Tecnologías



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

Normas



Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.