Hexagon Play Was

501132

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Aplicaciones



Recintos deportivos

Zonas Peatonales

Hexagon Play Was
501132

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Intensidad (A)	1.000mA
Número de leds	60
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK10
Color cuerpo	9007
Difusor	PC-T
Cuerpo	AL iap

Temperatura de color	4.000K/PCAmbar
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	S033L0M

Dimensiones	633x558x174mm
Peso	29Kg
Resistencia al Viento	0,261m2
Temp. de funcionamiento	-30~+40°C
Protección sobretensiones	Si
Flujo luminoso (lm)	23.178/8.817lm
Aislamiento eléctrico	CI
Vida útil	L90B10>66.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

Referencias

501132	3X	180/120	195/138W	1000mA	26.085/9.696lm	23.178/8.817lm	60	HEWA020-S033L0M	No

Hexagon Play Was

501132

PRILUX

Fotometría

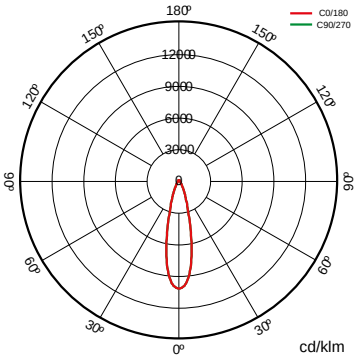

Bajo Pedido

AEXL0M
AINL0M
PEXL0M
PINL0M
S014L0M
S069L0M
S138L0M
S150L0M

Accesorios

452311

ACCES. ALETAS MOVILES 1X120LED HEXAGON

452335

ACCESORIO VISERA 1X120LED HEXAGON

Tecnologías

Temperature evacuation skin system

TESS

La tecnología de tratamiento superfical TESS (Temperature Evacuation Skin System) se basa en un microcompactado mecánico de la superficie del material que potencia la disipación térmica mejorando los resultados que se obtienen con tratamientos superficiales basados en lacados.

Overstorm

Overstorm

La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.