



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Dimensão	69x144mm
	Fluxo (lm)	1311lm
	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K	
502658	16W	1311lm	3000K	69x144mm

Dimensões

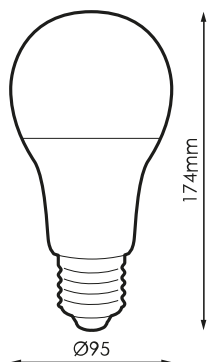

Fotometria

