



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK06
	Cor do corpo	7045
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	100°
	Dimensão	186x135x30mm
	Temperatura de trabalho	-
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	2 743lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K		
504683	30W	2743lm	5000K 5000K	Cinza escuro	186x135x30mm

Dimensões

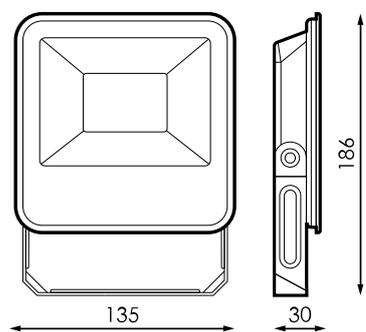

Fotometria

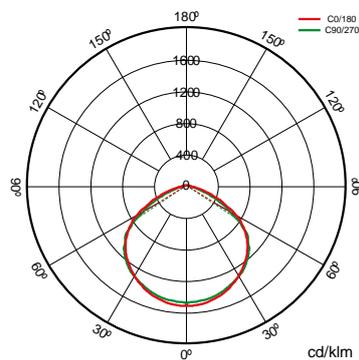

Informacje



Hasta fin de existencias