



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK06
	Couleur du corps	7045
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL

K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°

	Dimensions	240x180x30mm
---	-------------------	--------------

	Température de service	-
---	-------------------------------	---

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	4 371lm
--------------	------------------	---------

	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	----------------------	------------------


	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	----------------------	------------------

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K		
504706	50W	4371lm	5000K 5000K	Gris foncé	240x180x30mm

Dimensions

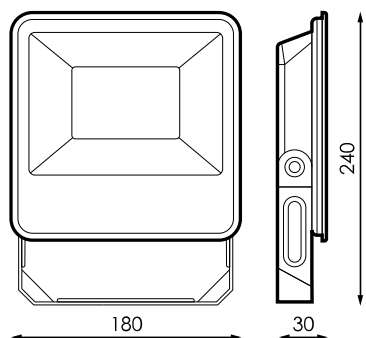

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias