



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK06
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	Al

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	100°

	Dimensão	287x243x37mm
	Posição de montagem	Superfície

	Fluxo (lm)	6203lm
---	-------------------	--------


	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K		
504713	70W	6203lm	3000K	Branco	287x243x37mm

Dimensões

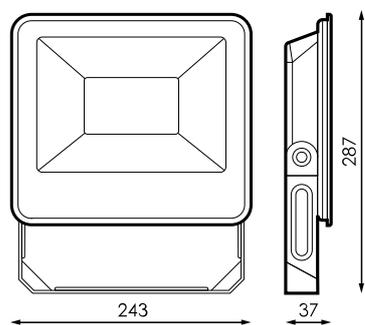

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias