

**MADE IN SPAIN**  
Design by PRILUX



## Applications




Façades



Périmètres




Parkings



Terrains de sport



Monuments



Zones industrielles

## Certifications




## Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                    |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|    | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>      | 220-240V |
| <b>Hz</b>                                                                          | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50/60Hz  |
|    | <b>Intensité (A)</b>                    | 350mA    |
| $\phi$                                                                             | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>    | 0.93     |
|    | <b>Nombre de led</b>                    | 108      |
|    | <b>Atténuation</b>                      | Non      |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP66     |
|    | <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK09     |
|    | <b>Couleur du corps</b>                 | 9007     |
|    | <b>Corps</b>                            | AL iap   |
| <b>K</b>                                                                           | <b>Température de couleur</b>           | 4000K    |
|  | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >70      |
|  | <b>Optique</b>                          | S090I2P  |

|                                                                                     |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|    | <b>Dimensions</b>             | 250x55x438mm    |
|    | <b>Poids</b>                  | 0.007Kg         |
|    | <b>Résistance au vent</b>     | 0,11m2          |
|    | <b>Température de service</b> | -30°C ~ +50°C   |
|    | <b>Protection surfaces</b>    | No              |
|    | <b>Flux (lm)</b>              | 6 752lm         |
|    | <b>Isolation électrique</b>   | CI              |
|  | <b>Heures de vie</b>          | L70B10>100.000h |

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.


## Dimensions



## Les références

|                                                                                     |                                                                                     |          |                                                                                     |        |                                                                                     |                                                                                     |          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>W</b> |  | $\phi$ |  |  | $\phi/W$ |  |  |  |
| <b>519878</b>                                                                       | 35W                                                                                 | 38W      | 350mA                                                                               | 7874lm | 7761lm                                                                              | 6752lm                                                                              | 178lm/W  | 108                                                                                   | S090I2P                                                                               | Non                                                                                   |

Photométrie

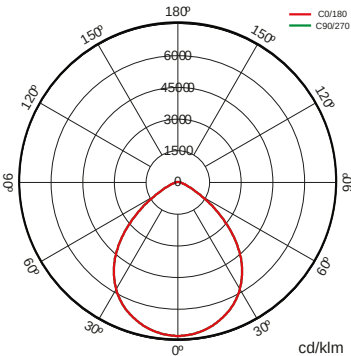

Forfaits légers



|     |                                                                                     |                                                                                     | PCA                   | 722                   | 727                   | 730                   | 827                   | 830                   | 840                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| W   |  |  | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ | $\phi_{LUM}$ $\phi/W$ |
| 38W | 108                                                                                 | 350mA                                                                               |                       |                       |                       |                       | 5.305lm 140lm/W       | 5.546lm 146lm/W       | 6.028lm 159lm/W       |

---

**Accessoires**

---



---

**515788**

---

PARALUMEN  
NANTES PLAY LED  
RAL9005

## Solutions

S



### Cora Manager

#### la description



Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

#### Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)