



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Aplicaciones



Monumentos



Perímetros




Recintos deportivos



Fachadas



Parkings










Zonas Industriales







Certificaciones



Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	500mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	192
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP66
K	Temperatura de color	4000
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensiones	560x300x56mm
	Peso	7.8Kg
	Resistencia al Viento	0,168m2
	Temp. de funcionamiento	-30~+50°C
	Protección sobretensiones	No
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	15.756lm
	Aislamiento eléctrico	CCI






Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones




Referencias



	W_{LED}	W		ϕ_{LUM}			
520010	92W	98,3W	500mA	15.756lm	192	S090I2P	Si

Fotometría

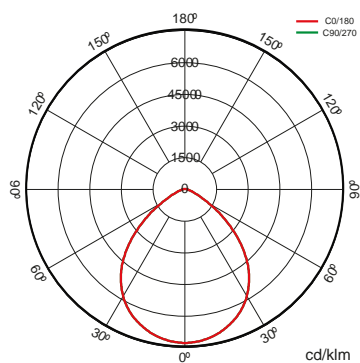

Accesorios



593861

ACCESORIO ZENIT
RAL9007T



609326

ACCESORIO ROAD L
RAL9007T