



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Applications



Monuments



Périmètres




Terrains de sport



Façades



Parkings



Zones industrielles

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	500mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
	Nombre de led	192
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	9007
	Corps	AL iap
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	70cromatica
	Optique	S090I2P

	Dimensions	560x300x56mm
	Poids	7.8Kg
	Résistance au vent	0,168m2
	Température de service	50°C
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	15756lm
	Isolation électrique	CCI
	Heures de vie	L70B10>100.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

		W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
520010	92W	98,3W	500mA	17993lm	17809lm	15756lm	160lm/W	192	S090I2P	Non

Photométrie

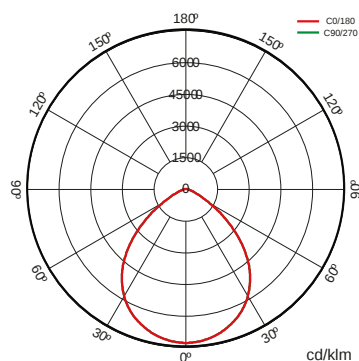

Sur demande



Classe II



Double niveau avec ligne de commande

5N



Couleurs RAL disponibles (Consulter)

K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

>70 2.700K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

Forfaits légers



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
98,3W	192	500mA					13.332lm 136lm/W	13.938lm 142lm/W	15.150lm 154lm/W

Accessoires



515818

PARALUMEN
NANTES L PLAY LED
RAL9005

Solutions

S



Cora Manager

la description



Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es