




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Formulários



Monumentos



Perímetros




Campos desportivos



Fachadas



Estacionamentos



Zonas Industriais

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	700mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.98
	Número de leds	192
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensão	560x300x56mm
	Peso	7.8Kg
	Resistência ao vento	0,168m2
	Temperatura de trabalho	50°C
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	20910lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L70B10>100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

		W								
520027	130W	137,6W	700mA	2424lm	23635lm	20910lm	152lm/W	192	S090I2P	Não

Fotometria

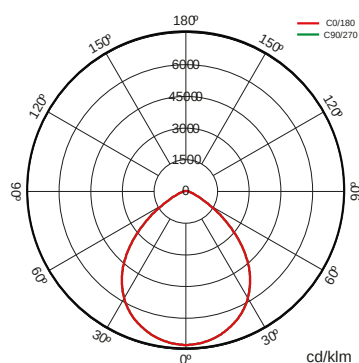

A pedido



Classe II



Nível duplo com linha de comando

5N



Cores RAL disponíveis (Consultar)

K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

>70 2.700K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
137,6W	192	700mA					17.693lm 129lm/W	18.497lm 134lm/W	20.105lm 146lm/W

Acessórios



515818

ACESSÓRIO NANTES
L LÚMEN RAL9005T

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es