


MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Aplicaciones




Fachadas



Zonas Industriales



Perímetros



Recintos deportivos



Monumentos

















Parkings

## Certificaciones




## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	500mA
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	0.96
	<b>Número de leds</b>	300
	<b>Regulación</b>	Si
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
K	<b>Temperatura de color</b>	4000
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica
	<b>Óptica</b>	S090I2P






	<b>Dimensiones</b>	650x350x60mm
	<b>Peso</b>	11.5Kg
	<b>Resistencia al Viento</b>	0,2m2
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-30~+50°C
	<b>Protección sobretensiones</b>	No
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	23.826lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCI
	<b>Vida útil</b>	100.000h

Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo lumínico.


## Dimensiones



## Referencias

	$W_{LED}$	$W$		$\phi_{LUM}$			
520058	140W	149,9W	500mA	23.826lm	300	S090I2P	Si

## Fotometría

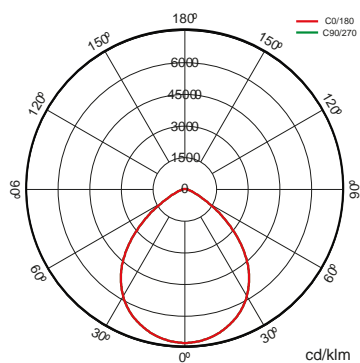

## Accesorios



**593861**

ACCESORIO ZENIT  
RAL9007T



**609333**

ACCESORIO ROAD  
XL RAL9007T