


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Fachadas



Zonas Industriales



Perímetros



Recintos deportivos



Monumentos



Parkings

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	700mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	300
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP66
K	Temperatura de color	4000
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensiones	650x350x60mm
	Peso	11.5Kg
	Resistencia al Viento	0,2m2
	Temp. de funcionamiento	-30~+50°C
	Protección sobretensiones	No
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	32.100lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones

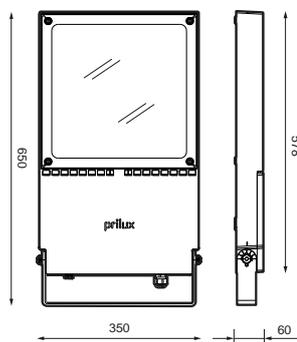

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ_{LUM}			
520065	201W	215,9W	700mA	32.100lm	300	S090I2P	Si

Fotometría

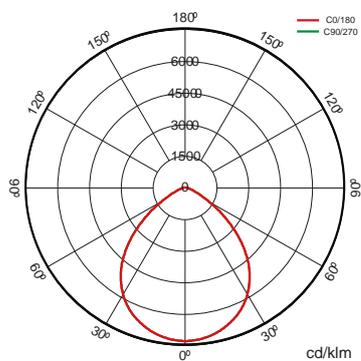

Accesorios



593861

ACCESORIO ZENIT
RAL9007T



609333

ACCESORIO ROAD
XL RAL9007T