Nantes XI
520065

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Aplicaciones

Fachadas

Zonas Industriales

Perímetros

Recintos deportivos

Monumentos

Parkings

Certificaciones

Nantes XI
520065

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Intensidad (A)	700mA
Factor de potencia (Cos fi)	0.97
Número de leds	300
Regulación	No
IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK09
Color cuerpo	9007
Cuerpo	AL iap
Temperatura de color	4000K
CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
Óptica	S090I2P

Dimensiones	650x350x60mm
Peso	11.5Kg
Resistencia al Viento	0,2m2
Temp. de funcionamiento	50°C
Protección sobretensiones	No
Flujo luminoso (lm)	32100lm
Aislamiento eléctrico	CCI
Vida útil	L70B10>100.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

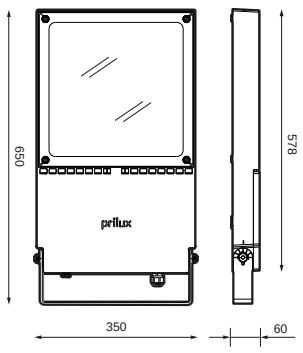

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
520065	201W	215,9W	700mA	37876lm	36897lm	32100lm	149lm/W	300	S090I2P	No

Nantes XI
520065

PRILUX

Fotometría

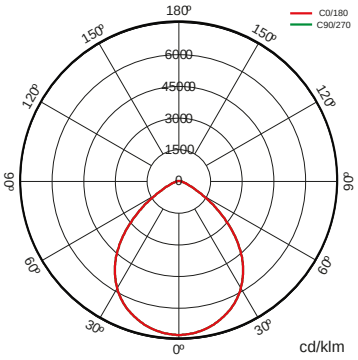

Bajo Pedido

Clase II	Doble Nivel con Linea de Mando	Disponible colores RAL (Consultar)
	5N	

K	
>70 2.700K	S025I2P
>70 5.000K	S055I2P
>80 3.000K	VA11I2P
>80 4.000K	VA12I2P
>90 5.000K	
>70 2.200K	

Nantes XI
520065

PRILUX

Paquetes lumínicos

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
215,9W	300	700mA									30.866lm	143lm/W	31.165lm	144lm/W	24.487lm	113lm/W

Accesorios

515832

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES XL RAL9005T

Soluciones

S

Cora Manager

descripción

Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es