Nantes XI
520072

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

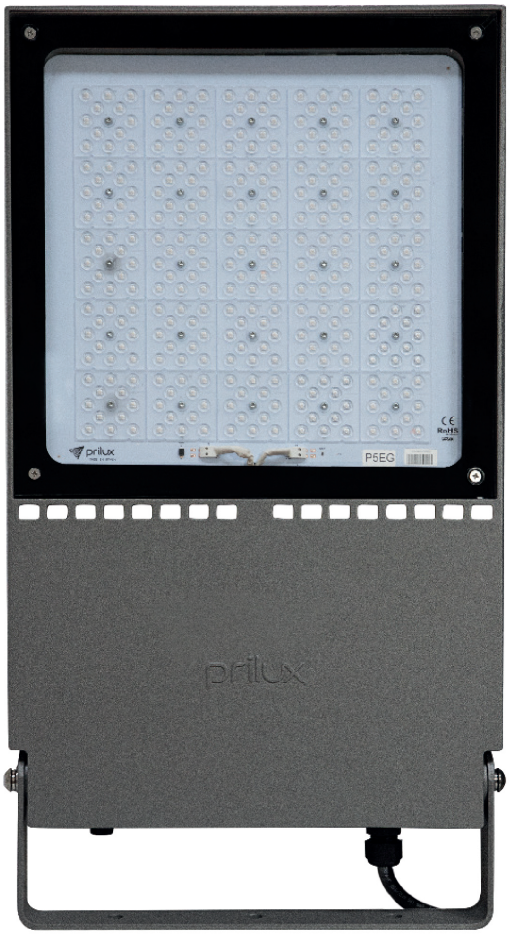

Applications

Façades

Zones industrielles

Périmètres

Terrains de sport

Monuments

Parkings

Certifications

Nantes XI
520072

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50-60Hz
Intensité (A)	1.000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.98
Nombre de led	300
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK09
Couleur du corps	9007
Corps	AL iap
Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	70cromatica
Optique	S090I2P

Dimensions	650x350x60mm
Poids	11.5Kg
Résistance au vent	0,2m2
Température de service	35°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	42900lm
Isolation électrique	CCI
Heures de vie	L70B10>100.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

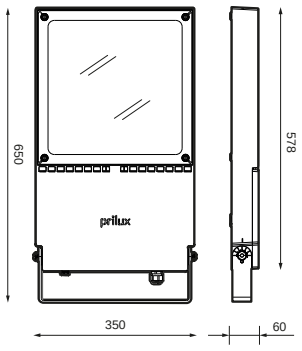

Les références

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W			
520072	304W	322,2W	1000mA	51381lm	49310lm	42900lm	132lm/W	300	S090I2P	Non

Nantes XI
520072

PRILUX

Photométrie

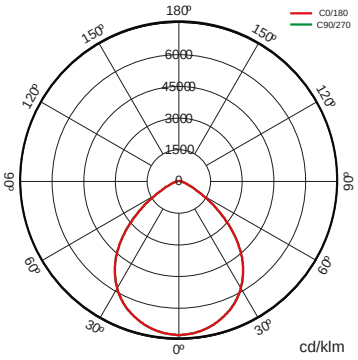

Sur demande

Classe II	Double niveau avec ligne de commande	Couleurs RAL disponibles (Consulter)
	5N	

K	
>70 2.700K	S025I2P
>70 5.000K	S055I2P
>80 3.000K	VA11I2P
>80 4.000K	VA12I2P
>80 4.000K	
>70 2.700K	

Nantes XL
520072

PRILUX

Forfaits légers

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
322,2W	300	1.000mA									41.252lm	127lm/W	41.651lm	129lm/W	32.726lm	101lm/W

Accessoires

515832

PARALUMEN
NANTES XL PLAY
LED RAL9005

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es