



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80
	Dimensão	100x100x100mm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



W

K




521321

28W

3000K

100x100x100mm

Dimensões

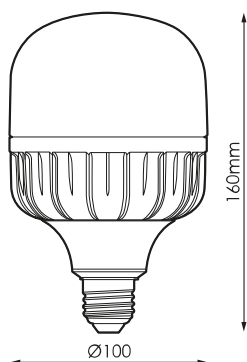

Fotometria

