Ecpower Compact Smar

521352

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	100-240V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
Regulación	No
Casquillo	E27
IP Índice de estanqueidad	IP20
Temperatura de color	3.000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	180°
Dimensiones	118x186mm
Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
Flujo luminoso (lm)	4.511lm
Vida útil	(L70B50>) 25.000h
CEE Clasificación energética	E

Ecpower Compact Smar
521352

PRILUX

Referencias

	W	φ	ϕ_{LUM}	K	
521352	37,5W	>0,9	4.511lm	3.000K	118x186mm

Dimensiones

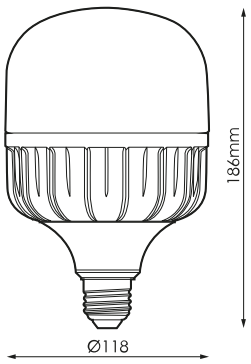

Fotometría

Info

La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.