



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80
	Dimensão	118x118x118mm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	K	
521369	37,5W	4000K	118x118x118mm

Dimensões

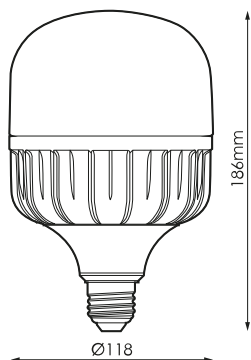

Fotometria

