

Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP64
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80
	Dimensão	90x90x90mm
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências



	W	K	
521451	45W	4000K	90x90x90mm

Dimensões

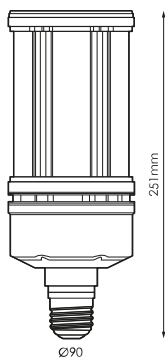

Fotometria

