

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	Casquillo	E40
	IP Índice de estanqueidad	IP64
K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	330°
	Dimensiones	90x266mm
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	6.812lm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h
	CEE Clasificación energética	E




Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
521475	54W	>0,9	6.812lm	3.000K	90x266mm

Dimensiones

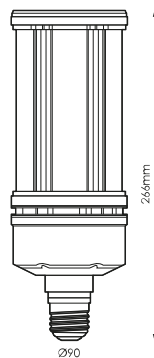

Fotometría



Info



La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.