



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK06
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL
K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	186x135x30mm
	Température de service	-
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	2 743lm
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K		
522533	30W	2743lm	5000K 5000K	Blanc	186x135x30mm

Dimensions

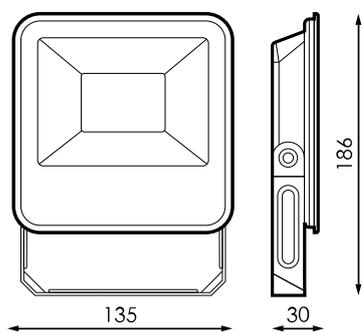

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias