



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Formulários



Campos desportivos



Sinalética

## Certificações






## Especificações (Luminárias da série)



<b>Tensão (V)</b>	220-240V	<b>Dimensão</b>	471x366x463mm
<b>Hz</b> <b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz	<b>Peso</b>	20Kg
<b>Intensidade (A)</b>	3.800mA	<b>Resistência ao vento</b>	0,169m2
<b>Número de leds</b>	288	<b>Temperatura de trabalho</b>	40°C
<b>Regulação</b>	Não	<b>Proteção surtos</b>	No
<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP66	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
<b>K</b> <b>Temperatura de cor</b>	5000K	<b>Vida</b>	L90B10>66000h
<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica		
<b>Óptica</b>	S030I2P		

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

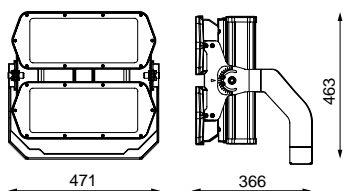


## Referências



	<b>W<sub>LED</sub></b>	<b>W</b>		$\phi$	$\phi_{LED}$			
<b>524117</b>	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S030I2P	Não

## Fotometria

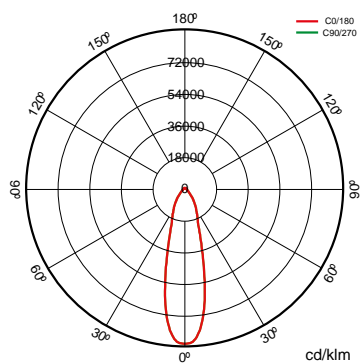

## A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P