



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos



Sinalética

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	3.800mA
	Número de leds	288
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
--	-----------------------------------	------

K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S030I2P

	Dimensão	471x366x463mm
	Peso	20Kg
	Resistência ao vento	0,169m2

	Temperatura de trabalho	40°C
---	--------------------------------	------


	Proteção surtos	No
---	------------------------	----

	Isolamento elétrico	CCI
---	----------------------------	-----

	Vida	L90B10>66000h
---	-------------	---------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

		W		ϕ	ϕ_{LED}			
524124	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S030I2P	Não

Fotometria

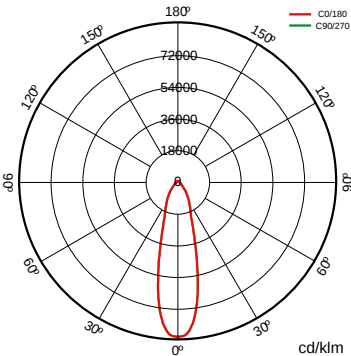

A pedido





PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P