














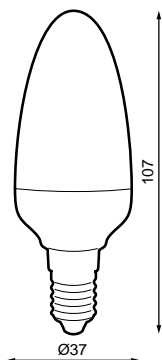
## Spécifications (Luminaires de la série)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|    | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>      | 230V              |
| Hz  | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50-60Hz           |
| $\Phi$  | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>    | >0,5              |
|    | <b>Atténuation</b>                      | Non               |
|    | <b>Type de bague</b>                    | E14               |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP20              |
| K   | <b>Température de couleur</b>           | 4.000K            |
|    | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80               |
|    | <b>Angle d'ouverture</b>                | 280°              |
|  | <b>Dimensions</b>                       | 35x102mm          |
|  | <b>Température de service</b>           | -5°C~+35 °C       |
| $\Phi_{LUM}$  | <b>Flux (lm)</b>                        | 501lm             |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>) 15.000h |
|  | <b>CEE Classificatio no énergétique</b> | F                 |

## Les références

|  | W  | $\phi$ | $\phi_{LUM}$ | K      | $\leftrightarrow$ |
|---|----|--------|--------------|--------|-------------------|
| 524520  | 5W | >0,5   | 501lm        | 4.000K | 35x102mm          |

## Dimensions



## Photométrie