



















Spécifications (Luminaires de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	E27
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥80
	Angle d'ouverture	240°
	Dimensions	Ø45x74mm
	Température de service	-5 +35
Φ_{LUM}	Flux (lm)	511lm
	Heures de vie	15.000h
	N° d'allumages	15.000
	CEE Classificatio no énergétique	A+

Les références

	W	ϕ		ϕ_{LUM}	K	
524575	5W	>0,5	430mA	511lm	5.000K	Ø45x74mm

Dimensions

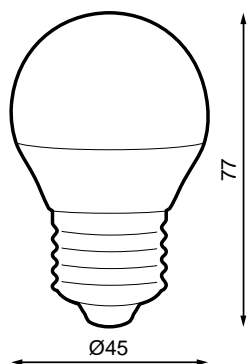

Photométrie