



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
---	----------------------------	------

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	60x60x110mm
---	----------	-------------

	Temperatura de trabalho	-
--	-------------------------	---


	Vida	(L70B50>)15.000h
	Vida	(L70B50>)15.000h

Referências



	W	K	
524629	8,5W	4000K 4000K	60x60x110mm

Dimensões

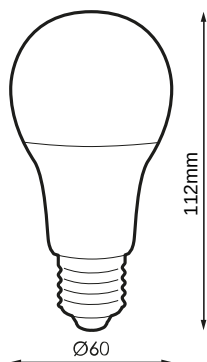

Fotometria

