



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	230V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensão	60x60x110mm
	Temperatura de trabalho	-
	Vida	(L70B50>)15.000h
	Vida	(L70B50>)15.000h




Referências



	W	K	
524636	8,5W	5000K 5000K	60x60x110mm

Dimensões

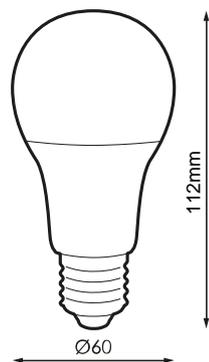

Fotometria

