




Especificações (Luminárias da série)			
	Isolamento elétrico	CI	
	Tensão (V)	230V	
	Regulação	Não	
	Índice de estanqueidade IP	IP20	
K	Temperatura de cor	3000K	
	CRI Índice de repr. cromática	>80	
	Dimensão	60x60x110mm	
	Temperatura de trabalho	-	
	Vida	(L70B50>)15.000h	
	Vida	(L70B50>)15.000h	

Referências



	W	K	
524643	10,5W	3000K 3000K	60x60x110mm

Dimensões

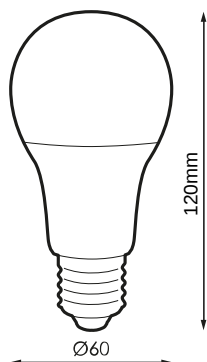

Fotometria

