



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,5
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	E14
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	200°

	Dimensão	45x45x70mm
---	-----------------	------------

	Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C
---	--------------------------------	--------------

	Fluxo (lm)	501lm
---	-------------------	-------


	Vida	(L70B50>)15.000h
	Vida	(L70B50>)15.000h
	Nº de ignições	15.000

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
524728	5W	>0,5	501lm	4000K 4000K	45x45x70mm

Dimensões

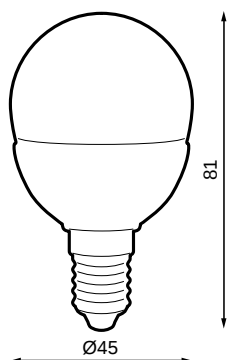

Fotometria

